



MERIVA TECHNOLOGY

MSDV-1155-32


El MSDV-1155-32 es un DVR tribrido que soporta los formatos de video AHD, TVI y análogo en sus 32 canales BNC, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo permite resoluciones de grabación de 1080P Full HD, audio bidireccional y entradas de alarmas.

Características:



- Resolución de grabación 1080P a 15 cuadros por segundo.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI y análogos.
- Salida de video Full HD 1080P HDMI, VGA y BNC.
- Audio bidireccional.
- Entradas y salidas de alarma.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 4 SATA de hasta 6TB c/u.
- Compatible con Macintosh y Windows.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS-1000 gratuito.



DIAGRAMA DE CONEXIONES

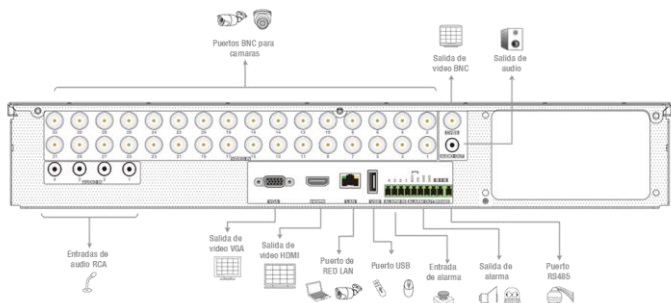

DIMENSIONES

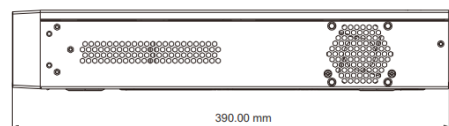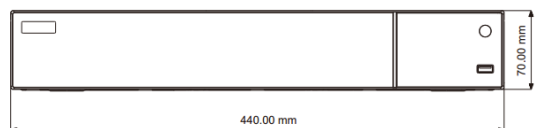

VIDEO Y GRABACIÓN	Entradas de video	32 canales analógicos BNC
	Salidas de video	1 HDMI / 1 VGA / 1BNC, Full HD
	Formatos de video	AHD 2MP / HD-TVI 2MP / Analógico 960H
	Tasa de bits	768Kbps ~ 8Mbps
	Audio	4 Entradas / 1 Salida, RCA
	Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
VIDEO Y GRABACIÓN	Resolución de grabación	1080P (1920x1080), 1080P-Lite (960x1080), 720P (1280x720), WD1(960x480)
	Velocidad de grabación	1080P @ 15FPS 1080P-Lite / 720P / WD1 @ 30FPS
	Reproducción	16 canales

INTERFACES Y REDES	Red TCP/IP	Si, RJ45
	Velocidad de transmisión	10/100/1000 Mbps
	Usuarios en línea	Hasta 10
	DDNS	Si, gratuito, mymeriva.com
	Conexión P2P	Si, gratuito, Meriva Cloud
	Serial RS485	Si, PTZ o Joystic
	Control Over Coaxial (COC)	Si
	USB	x1 2.0 / x1 3.0
	Control	Ratón, WEB, CMS
	Control remoto	Compatible (no incluido)
Operación	Sistema operativo	Linux, N9000

OPERACIÓN	Almacenamiento	x4 SATA de 6TB
	Consumo	<20 Watts (sin discos)
	Alimentación	110VCA
	Dimensiones	440 x 390 x 70 mm
	Temperatura de operación	-10° ~ 50°C
	Humedad	10% ~ 90%

PLATAFORMA



SMARTPHONES

